CONSTRUCTION DETAILS HO-06.RE

I.T.E. : ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR

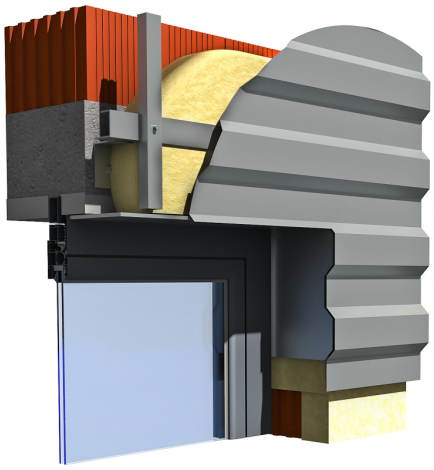

DESCRIPTION:

TRAITEMENT DE POINTS SINGULIERS : JONCTION AVEC HUISSERIE, DETAIL PARTIE SUPERIEURE
ISOLATION THERMIQUE DE MUR MACONNE, FINITION EXTERIEURE EN BARDAGE.
LA FACADE EXTERIEURE DU MUR SERT DE SUPPORT DE PROJECTION.
UNE OSSATURE METALLIQUE FIXEE MECANIQUEMENT SUR LA FACADE PERMET L'ACCROCHE DE DIFFERENTS TYPES DE BARDAGES.

AVANTAGES DE LA CONSTRUCTION:

- PERMEABILITE A LA VAPEUR D'EAU
- ETANCHEITE A L'AIR
- AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
- DIMINUTION DES PONTS THERMIQUES
- GRAND CHOIX DE BARDAGES EXTERIEURS

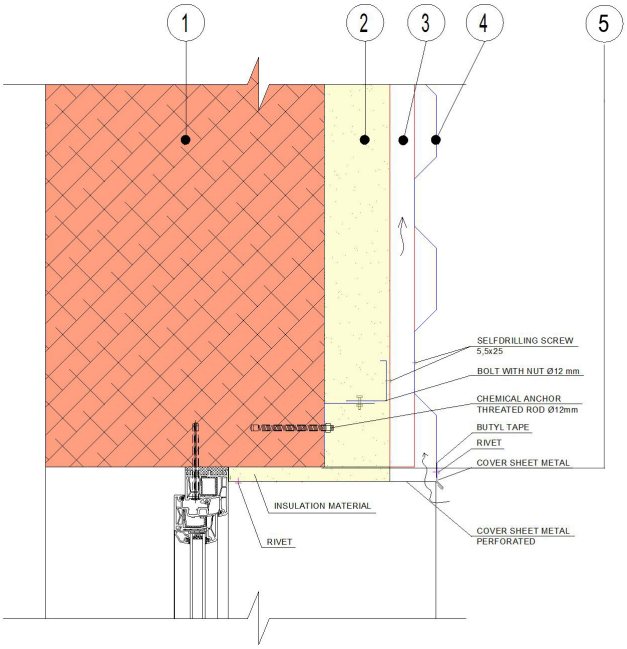

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	mm	U [w/m2K]
ICYNENE H2FOAM LITE (LDC-50)	200mm	0.19
ICYNENE H2FOAM LITE PLUS (LDC-70)	-	0.18
ICYNENE H2FOAM FORTE (MDR-210)	180mm	0.17

PARAMETRES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION

MARQUE	ELEMENTS	TL [mm]	DESCRIPTION
1	BLOC BETON, BRIQUE PLEINE OU CREUSE	200/400	ELEMENT DE MACONNERIE
2	MOUSSE ISOLANTE ICYNENE	200/180	OSSATURE METALLIQUE ET EPAISSEUR DE MOUSSE
3	LAME D'AIR	40	-
4	BARDAGE ACIER	-	PAREMENT EXTERIEUR
5	BAVETTE DE FINITION	-	PIECE METALLIQUE