

CONSTRUCTION DETAILS HO-04.SP

IZOLACJA PARAPETU

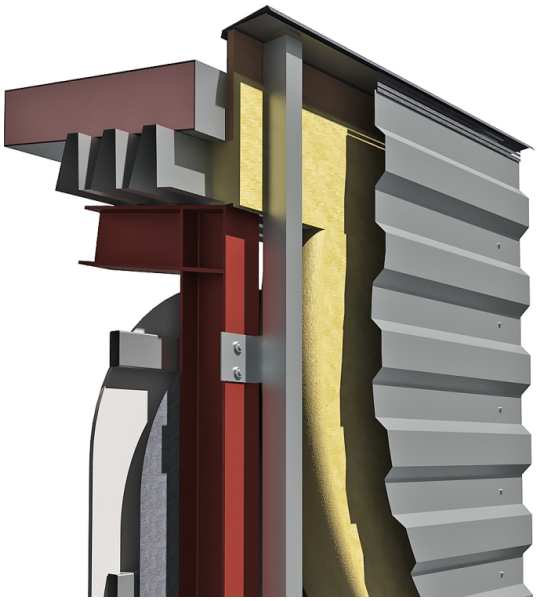

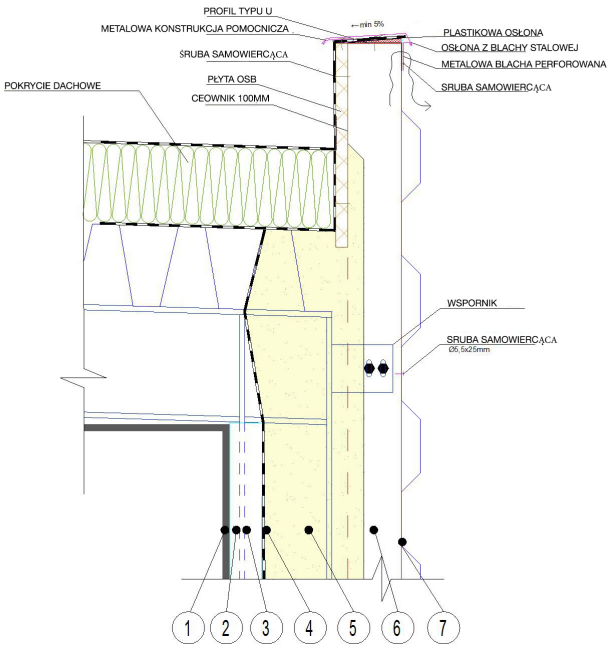

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI:

KONSTRUKCJA NOŚNA METALOWA POKRYTA BLACHĄ, IZOLACJA CIEPLNA ICYNENE NATRYŚNIĘTA NA FOLIĘ PAROPRZEPUSZCZALNĄ ZAMONTOWANĄ NA PROFILACH DO KARTON-GIPSU. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE WYKONANO Z KARTON-GIPSU. POSZYCIE DACHOWE WYKONANE Z PŁYT WARSTWOWYCH PUR.

ZALETY KONSTRUKCJI:

- ODPROWADZANIE WILGOCI
- HERMETYCZNOŚĆ
- IZOLACJA AKUSTYCZNA
- SZYBKI MONTAŻ
- CZĘŚCI KONSTRUKCYJNE NIEWIDOCZNE OD WEWNĄTRZ

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA (od 01.01.2017)	
WYMAGANA WARTOŚĆ PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ U [W/m2K]	0.3
OBLICZONA WARTOŚĆ PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ U [W/m2K]	
ICYNENE H2FOAM LITE (LDC-50)	0.21
ICYNENE H2FOAM LITE PLUS (LDC-70)	0.20
ICYNENE H2FOAM FORTE (MDR-210)	0.18

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEGRODY			
ZNACZNIK	WARSTWA	TL. [mm]	OPIS
1	PŁYTA KARTON-GIPS	15	WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
2	STELAŻ POD PŁYTY KARTON-GIPS	60	KONSTRUKCJA NOŚNA WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO
3	PROFIL ZE STALI	170	STALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA
4	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	0.2	WARSTWA ODPOWADZAJĄCA WILGOĆ
5	IZOLACJA ICYNENE	180	WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ
6	SZCZELINA WENTYLACYJNA	min 40	WENTYLOWANA PRZESTRZEN POWIETRZNA
7	BLACHA TRAPEZOWA / PŁYTKA KLINKIEROWA	8-35	WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE