ICYNENE
The Evolution of Insulation

CONSTRUCTION DETAILS HO-01.RE

УТЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

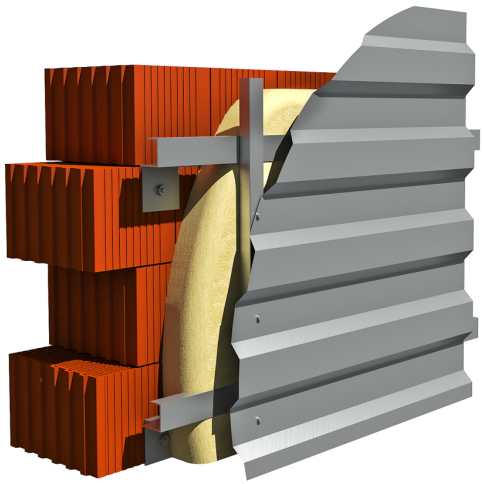

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ:

- СТЕНА ИЗ КИРПИЧА
- НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ АЙСИНИН
- КОНСТРУКЦИЯ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:

- ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
- ШУМОЗАЩИТА
- БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

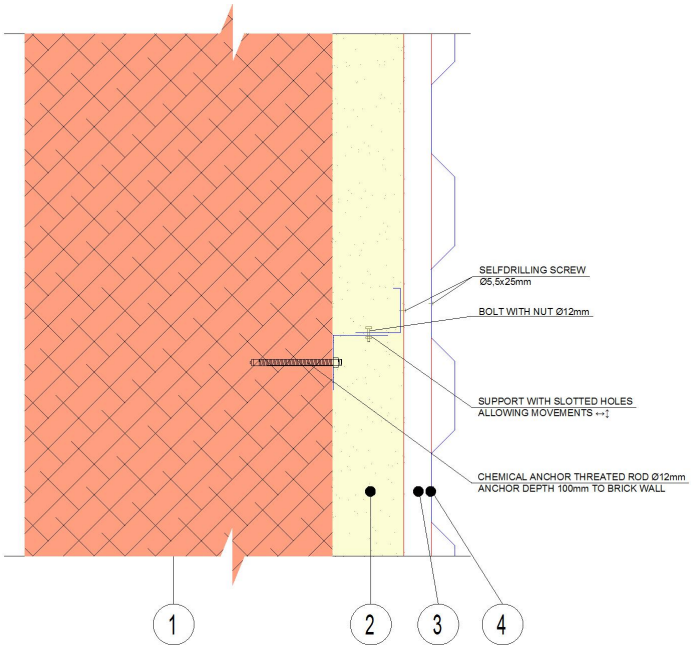

ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТРУКЦИИ	
НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ **R = 3.3(м2·K)/Вт;**	РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ **U = 0.26 Вт/(м2·K)**
РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ R, (м2·K)/Вт ДЛЯ ВИДА ПЕНЫ:	
ICYNENE H2FOAM LITE (LDC-50)	3.84
ICYNENE H2FOAM LITE PLUS (LDC-70)	4.1
ICYNENE H2FOAM FORTE (MDR-210)	4.56

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКЦИИ

МЕТКА	СЛОЙ	TL. [mm]	ОПИСАНИЕ
1	КИРПИЧ/КЕРАМИЧЕСКИЙ БЛОК	380	СУЩЕСТВУЮЩАЯ НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ/СТЕНОВАЯ КЛАДКА
2	ТИ ICYNENE -ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ОТ AL, ZINC STEEL, WOOD	150	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОНЫЙ СЛОЙ/НЕСУЩАЯ ОПОРА ВНЕШНЕЙ ОТЕДЛКИ
3	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАЗОР - ZINC Z PROFILE	40	ВОЗДУШНАЯ ПРОСЛОЙКА/ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ
4	ПРОФНАСТИЛ/ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ	8-35	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА