CONSTRUCTION DETAILS HO-01.RE

(I.T.E.) DE MUR MACONNE, FINITION BARDAGE

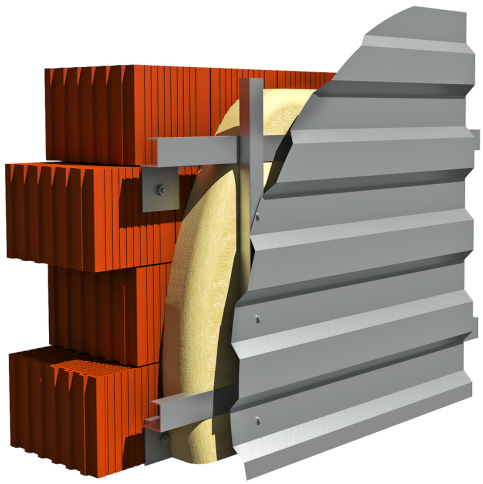

DESCRIPTION:

ISOLATION THERMIQUE DE MUR MACONNE, FINITION EXTERIEURE EN BARDAGE.
LA FACADE EXTERIEURE DU MUR SERT DE SUPPORT DE PROJECTION.
UNE OSSATURE METALLIQUE FIXEE MECANIQUEMENT SUR LA FACADE PERMET L'ACCROCHE DE DIFFERENTS TYPES DE BARDAGES.

AVANTAGES DE LA CONSTRUCTION:

- AVANTAGES DE LA CONSTRUCTION
- PERMEABILITE A LA VAPEUR D'EAU
- ETANCHEITE A L'AIR
- AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
- DIMINUTION DES PONTS THERMIQUES
- GRAND CHOIX DE BARDAGES EXTERIEURS

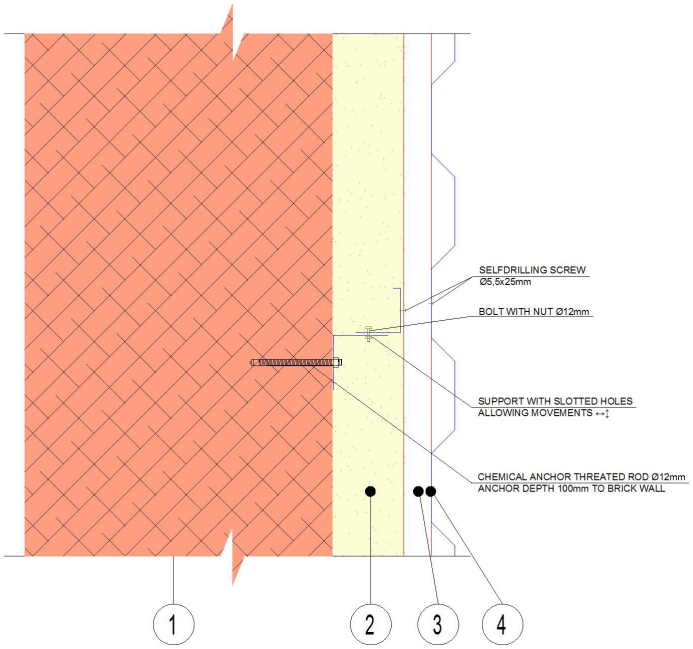

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE		mm	U(W/m*K)
ICYNENE H2FOAM LITE (LDC-50)		200 mm	0.19
ICYNENE H2FOAM LITE PLUS (LDC-70)		-	0.18
ICYNENE H2FOAM FORTE (MDR-210)		180 mm	0.17
PARAMETRES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION			
MARQUE	ELEMENTS	TL [mm]	DÉSCRIPTION
1	BLOC BETON, BRIQUE PLEINNE OU CREUSE	200/400	ELEMENT DE MACONNERIE
2	MOUSSE ISOLANTE ICYNENE	200/180	OSSATURE METALLIQUE ET EPAISSEUR MOUSSE
3	LAME D`AIR	40	
4	BARDAGE ACIER		PARÉMENT EXTÉRIEUR